
SCHELLENBERG
STANZTEILE & DICHTUNGEN SEIT 1907

Technisches Datenblatt 10194

NBR/SBR 65 A70-S

Beschreibung: Teile aus NBR/SBR zeichnen sich durch ihre hohe Beständigkeit gegenüber Ölen, Fette aus. Sie kommen überall dort zum Einsatz, wo zuverlässige Dichtungen und langlebige Materialeigenschaften bei Kontakt mit ölhaltigen Medien gefordert sind – etwa im Maschinen-, Fahrzeug- und Hydraulikbereich.

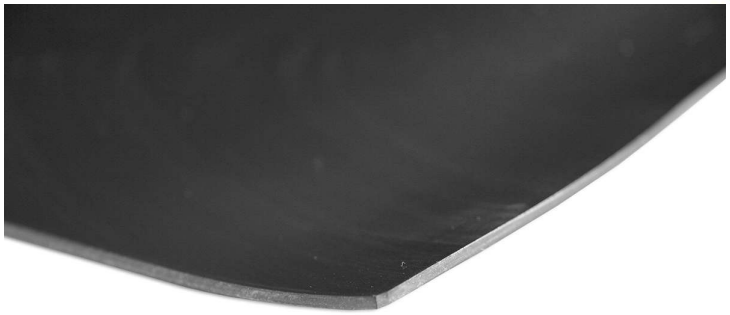

Ozon / UV-Beständigkeit	Schlecht
Laugenbeständigkeit	Schlecht
Säurebeständigkeit	Schlecht
Benzinbeständigkeit	Bedingt
Ölbeständigkeit	Gut

Bezeichnung	Einheit	Wert	2. Wert / Norm
Stand		29.10.2025	
Farbe		schwarz	
Vernetzung		schwefelvernetzt	
Spez.Gewicht	g/cm³	1,35 +/-0,05	
Temperatur	° C	-20 bis +70	
Temperatur kurz	° C	90	
Härte	Shore A	65 +/-5	ISO 868-2003
Bruch- / Reissdehnung	%	>200	ISO 37
Zugfestigkeit		4 MPa	ISO 37
Toleranzen		DIN 7715P3	
RoHS inkl. RoHS III 863/2015/EU		konform	
Reach		konform	

HEINRICH SCHELLENBERG GMBH + CO. KG | BEETHOVENSTR. 31 | D-72336 BALINGEN
Tel +49 (0) 7433 998 12-10 | Fax +49 (0) 7433 998 12-19 | Mail info@schellenberg-gmbh.de | www.schellenberg-gmbh.de
Handelsregister Stuttgart HRA 410047 | Geschäftsführer: Jürgen Knabe | USt.-IdNr.: DE216013388
Pers. haftende Gesellschaft: Knabe Verwaltungs GmbH, Handelsregister Stuttgart HRB 411139

Bankverbindung: Sparkasse Zollernalb | Kto-Nr.: 24 000 378 | BLZ 653 512 60 | IBAN DE32 6535 1260 0024 0003 78 | Swift: SOLADES1BAL Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- & Lieferbedingungen (AVB). Diese erhalten Sie auf unserer Website. Auf Wunsch senden wir Ihnen die AVB auch gerne zu.